



تجهيزات بهداشتی صنایع غذایی

تجهيزات بهداشتی STELFI - hinox

İTERPLAST PLASTİK VE METAL MAMÜLLERİ İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

شرکت INTERPLAST (انترپلاست) در سال ۱۹۸۳ تاسیس و با پرسنل متخصص در امور مربوطه شروع به کار کرد. INTERPLAST (انترپلاست) یکی از شرکتهای پیشرو مابین شرکتهای تولید دستگاهها و وسایل تمیزکننده و ضدعفونی کننده میباشد. این شرکت از سال ۲۰۰۸ صاحب برگ صلاحیت کیفیت استاندارد ISO-9001 میباشد. غیر از مراکز تولید، فروش و نمایشگاه در İstanbul (استانبول) و İzmir (ازمیر)، INTERPLAST (انترپلاست) در اکثر نقاط ترکیه با بیش از ۲۵۰ کادر پخش مشغول فعالیت است و تولیدات خود را به خیلی از کشورها صادر میکند. از سال ۲۰۰۲ برای جوابگویی به خواسته ها و نیازهای مخصوص مشتریان، بخش مخصوص طراحی و تولید محصولات استیل (فولاد) ضد زنگ، تشکیل و مشغول فعالیت و سرویس میباشد. هدف ما تولید و عرضه فرآورده ها با بالاترین کیفیت و همچنین عرضه بهترین سرویس بعد از فروش برای مشتریان گرامی میباشد. در این چارچوب کاری، شرکت INTERPLAST (انترپلاست)، سرویس مشورت پروژه ای و تکنیکی نیز دارد. شرکت INTERPLAST (انترپلاست) سرویس و قطعات یدکی دستگاهها و محصولاتش را تضمین میکند. با نامهای آشنای STELFI و HINOX، شرکت INTERPLAST (انترپلاست) در بازار جهانی شناخته شده و تأیید و اصمینان مشتریان را کسب کرده است.

علل انتخاب و ترجیح محصولات بهداشتی **INTERPLAST** (انترپلاست) از طرف مشتریان گرامی:

*عمر طولانی و کیفیت بالای محصولات INTERPLAST (انترپلاست). محصولات از استیل (فولاد) ۳۰۴ ساخته میشوند. نگهداری و مراقبت دستگاهها بسیار آسان و ساده میباشد.

*محصولات بهداشتی INTERPLAST (انترپلاست) محیط صد در صد تمیز و ضد عفونی شده میسازند.

*تمامی ماشینها با در نظر گرفتن صرفه جویی در آب، مواد ضد عفونی کننده و الکتریک (برق) طراحی شده اند. تمامی موتورها و رداکتورها دارای برگ صلاحیت استاندارد CE و TSE هستند.

*قسمتهای کنترل الکتریکی (برقی)، در داخل تابلوهای (PANELS) استیل ضد زنگ قفل دار و ضد آب و رطوبت جاسازی شده اند.

*Schneider (Telemecanique)، Eaton (Moeller)، Siemens نامهای ترجیحی در انتخاب قطعات الکتریکی مورد نیاز میباشد.

*هیچ نیازی به نصب اضافی دیگری نیست. نصب اتصالات آب و الکتریک کافی میباشد.

*تمامی جاروهای ماشینهای ضد عفونی کننده از کیفیت بالا برخوردار هستند و اندازه و سفتی آنها برای حداکثر راندمان کاری با دقت حساب و طراحی شده است.

*این جاروها به هیچ وجه اطراف را خیس و کثیف نمیکند.

*زیر ماشینهای ضد عفونی کننده باید از زمین فاصله داشته باشند تا براحتی تمیز و ضد عفونی شوند.

توجه

*اتصالات الکتریک و آب باید با دقت و بنابه دستورات و نقشه موجود روی ماشینها انجام بگیرد و باید کابل الکتریکی زمین (خاک) متصل شود.

*تمامی دستورات تکنیکی و مراقبتی باید خوانده و اجرا شوند.

*اگر احتیاج به تغییر در وضع کنونی دستگاه باشد، باید با قسمت سرویس تکنیکی تماس گرفته شود.

*کارکرد دستگاهها و مقدار مواد ضد عفونی کننده بنابه استانداردهای بین المللی تنظیم شده اند.

*بعضی مواقع بنابه دوباره نگری در مورد دستگاهها و محصولات، شکل بیرونی آنها میتواند تغییر بکند.

TU 100 M

سیستم درب گردان مکانیکی برای کنترل دسترسی

TU 100 ME

سیستم درب گردان برای کنترل دسترسی (الکتریکی)

بدنه و بازوهای این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

در خروجی محل تولید استفاده می شود. یک مدل مکانیکی است. همچنین مدل‌های الکتریکی و کارت الکترونیکی نیز موجود می باشد که با جریان برق 220 ولت کار می کنند.

ارتفاع: 995 mm

عرض: 800 mm

طول: 1060 mm اندازه ها:



TU 101 YP

سیستم درب گردان مکانیکی برای کنترل دسترسی با درب گردان آزاد

TU 102 YP

سیستم درب گردان مکانیکی برای کنترل دسترسی با درب گردان آزاد (الکتریکی)

بدنه و بازوهای این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

در خروجی محل تولید استفاده می شود . یک مدل مکانیکی است همچنین مدل‌های الکتریکی و کارت الکترونیکی نیز موجود می باشند که با جریان برق 220 ولت کار می کنند.

دارای بازوهای چرخشی آزاد است.

اندازه ها: مدل مکانیکی : طول: 150 mm عرض: 150, 450-1100 mm ارتفاع: 950 mm

اندازه ها: مدل الکتریکی: طول: 450 mm عرض: 450, 450-1100 mm ارتفاع: 950 mm



TU 200/D سیستم ضد عفونی کننده دست ها با کنترل دسترسی (ورود)

TU 200/DA سیستم ضد عفونی کننده دست ها با کنترل دسترسی (ورود)

بدنه ها و بازوهای این مدلها از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دارای درب گردان و دو قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دستها است ,

مخصوصا برای کنترل ورود و خروج به محل تولید طراحی شده اند و تنها به افرادی که مرحله ضد عفونی کردن دستها را با موفقیت تمام به انجام رسانده اند اجازه دسترسی به محل تولید را می دهند.

مدل TU 205/D به زمین و مدل TU 200/DA به دیوار نصب می شود.

تابلوی الکتریک جدا و دارای IP65 هستند.

با جریان برق 220 ولت کار می کنند.

ارتفاع: 1250 mm

عرض: 800 mm

طول: 680 mm



سیستم ضد عفونی کننده اتوماتیک دست ها با کنترل دسترسی TU 200/DPB

با باند گذر و ضد عفونی کننده زیر کفش ها

بدنه ، بازوها و چارچوب زیر پای از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دارای درب گردان ، دو قسمت مجزا برای ضد عفونی کردن اتوماتیک برای دستها و زیرپایی بهداشتی برای ضد عفونی کردن کفش ها است و تنها به افرادی که مراحل عمل ضد عفونی کردن را با موفقیت تمام به انجام رسانده اند اجازه ورود به محل تولید را می دهد.

تابلوی الکتریک جدا و دارای IP 65 است. با جریان برق 220 ولت کار می کند.

به دیوار و به زمین نصب می شود.

مدل TU205/DBP به زمین نصب می شود.

اندازه ها: طول: 900 mm عرض: 900 mm ارتفاع: 1250 mm



سیستم باند گذر با قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک دستها YB 300/75 TUD

کنترل دسترسی و زیر پایی و یا حوض ضد عفونی کننده زیر کفش ها

بدنه, بازوها و چارچوب زیرپایی و یا حوض از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دارای درب گردان با دو قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دست ها , زیرپایی و یا حوض بهداشتی برای ضد عفونی کردن زیر کفش ها است که مخصوصا برای کنترل ورود و خروج محل تولید طراحی شده است و تنها به افرادی که مراحل ضد عفونی را با موفقیت تمام به انجام رسانده اند اجازه ورود به محل تولید را می دهد.

درب گردان , بدنه و حوض به هم متصل و یک پارچه هستند.

به خاطر داشتن پایه های قابل تنظیم احتیاج به نصب ندارد. تابلوی الکتریک جدا و دارای IP65 است.

با جریان برق 220 ولت کار می کند.

مدل زمینی YB 305/75 TUD

اندازه ها: طول: 750 mm عرض: 1000 mm ارتفاع: 1400 mm



سیستم باند گذر با قسمت ضد عفونی کننده دست ها YB 300 TUD/EV

درب گردان برای کنترل دسترسی , حوض ضد عفونی کننده زیر کفش ها و دستشویی.

بدنه, بازوها , دستشویی و حوض ضد عفونی کننده زیر کفش ها از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند. دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال پا و یا اتوماتیک (چشم الکترونیکی) , ظرف صابون مایع , ظرف حوله کاغذی و ظرف زباله می باشد.

دارای درب گردان با دو قسمت ضد عفونی کننده دستها و دو حوض برای ضد عفونی کردن کفش ها می باشد (بناباه درخواست مشتری یکی از حوض ها می تواند برای چکیدن مواد ضد عفونی کننده اضافی از کفش ها استفاده شود)

دارای نرده در هر دو طرف باند گذر می باشد. این نرده ها برای کنترل دسترسی به قسمت تولید غذایی کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند. دارای پایه های قابل تنظیم است.

تابلوی الکتریک جدا است و دارای IP 65 می باشد. با جریان برق 220 ولت کار می کند.

مدل زیر پایی YB 300TUD/EV PA

مدل زمینی YB 305 TUD/EV

ارتفاع: 1400 mm

عرض: 1000 mm

اندازه ها: طول: 1500 mm



سیستم بانداگذر با قسمت ضد عفونی کننده دست ها با کنترل ورود YB 250 TUD/EV

زیرپایی ویا حوض ضد عفونی کننده زیر کفش ها و دستشویی.

بدنه, بازوها , دستشویی و قسمت ضد عفونی کفش ها از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دستشویی دارای شیر آب با کنترل مکانیکی (پدال پا) و یا اتوماتیک فتوسل (چشم الکترونیکی) , ظرف صابون مایع , ظرف حوله کاغذی و ظرف زباله می باشد.

دارای درب گردان با دو قسمت ضد عفونی کننده دستها و دو حوض بهداشتی برای کفش ها می باشد. (بنابه درخواست مشتری یکی از حوض ها می تواند برای چکیدن مواد ضد عفونی کننده از کفش ها مورد استفاده قرار گیرد)

دارای نرده در هر دو طرف باندا گذر می باشد. این نرده ها برای کنترل ورود به قسمت تولید غذایی کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

می تواند برای کنترل ورود و خروج افراد بکار گیرد. دارای پایه های قابل تنظیم است.

تابلوی الکتریک جدا است و دارای IP65 می باشد. با جریان برق 220 ولت کار می کند.

مدل زمینی YB 255 TUD/EV

ارتفاع: 1600 mm

عرض: 1000 mm

اندازه ها: طول: 2600 mm



سیستم باند گذر با جاروهای تمیز کننده زیر کفش ها YB 150

سیستم باند گذر با جاروهای تمیز کننده زیر کفش ها و سیستم درب گردان YB 150 TU

بدنه و بازوهای این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند دارای چشم الکترونیکی و دو عدد جاروی تمیز کننده زیر کفش ها می باشد.

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است.

دارای پایه های قابل تنظیم است و احتیاج به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا است و دارای IP 65 می باشد. با جریان برق 380 ولت کار می کند.

مدل YB 150 TU دارای درب گردان است که ورود یک طرفه را میسر می کند.

اندازه ها: طول: 1600 mm عرض: 1000 mm ارتفاع: 1100 mm



سیستم باند گذر با جاروهای تمیز کننده زیر کفش ها , دو قسمت YB 150 TUD

ضد عفونی کننده برای دستها و سیستم درب گردان

بدنه و بازوهای این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دارای درب گردان با دو قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک دستها , چشم ها الکترونیکی تشخیص دهنده و دو عدد جاروی مخصوص تمیز کننده زیر کفش ها می باشد.

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده می باشد.

جاروها در ورودی این دستگاه قرار دارند. برای کنترل ورود افراد , دارای نرده در هر دو طرف باند گذر است.

در ورود قسمت تهیه غذا در کارخانه ها بکار می رود. برای کنترل ورود و خروج افراد است.

دارای پایه های قابل تنظیم است. احتیاج به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا است و دارای IP 65 می باشد .

با جریان برق 380 ولت کار می کند.

ارتفاع: 1600 mm

عرض: 1000 mm

اندازه ها: طول: 1600 mm



سیستم باند گذر با جاروهای تمیزکننده کفش ها , سیستم YB 160 TUD

ضد عفونی دستها با کنترل دسترسی.

بدنه و بازوهای این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند. دارای درب گردان با سیستم ضد عفونی کننده اتوماتیک دستها , چشم های الکترونیکی تشخیص دهنده و دو عدد جاروی مخصوص برای تمیز کردن زیر کفش ها می باشد. دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است. جاروها در ورودی این دستگاه قرار دارند. برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد. در ورودی قسمت تهیه غذا در کارخانه ها بکار می رود دارای پایه های قابل تنظیم است. تابلوی الکتریک جدا است و دارای IP65 می باشد. با جریان برق 380 ولت کار می کند.

اندازه ها: طول: 1600mm عرض: 1000mm ارتفاع: 1600mm



سیستم باند گذر با جاروهای تمیزکننده زیر کفش ها و قسمت ضد عفونی دستها YB 100 TUD

بدنه و بازوهای این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دارای درب گردان و دو قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دستها می باشد.

دو عدد چشم الکترونیکی و دو عدد جاروی تمیز کننده دارد.

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است.

جاروها در ورودی این دستگاه می باشند.

برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده موجود می باشد.

در ورودی قسمت تهیه غذا در کارخانه ها بکار می رود.

دارای پایه های قابل تنظیم است. احتیاج به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدادارد و دارای IP 65 می باشد.

با جریان برق 380 ولت کار می کند. این مدل برای محل های تولید با ازدحام توصیه می شود.

اندازه ها: طول: 2100mm عرض: 950mm ارتفاع: 1600mm



سیستم باند گذر با جاروهای تمیز کننده زیر و اطراف پوتین های کاری TAC 250

تمام قسمتهای این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

دارای چشم الکترونیکی برای قید افراد , دو عدد جارو برای تمیز کردن زیر پوتین ها و سه عدد جارو برای تمیز کردن رو و اطراف پوتین ها می باشد.

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است.

برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد.

دارای پایه های قابل تنظیم است. احتیاج به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا دارد و دارای IP65 است. با جریان برق 380 ولت کار می کند.

ارتفاع: 1100mm

عرض: 1000mm

اندازه ها: طول : 1600mm



سیستم باند گذر با جاروهای تمیز کننده زیر و اطراف پوتین های کاری و TAC 250 TUD

قسمت ضد عفونی کننده دستها.

بدنه و بازوهای این مدل از استیل (قوлад) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دارای درب گردان با قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک دست ها , چشم الکترونیکی اتوماتیک , دو عدد جارو برای تمیز کردن زیر پوتین ها و سه عدد جارو برای تمیز کردن اطراف و روی پوتین های کاری می باشد.

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است. جاروها در ورودی این دستگاه

قرار دارند. برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد.

در ورودی قسمت تهیه غذا در کارخانه ها بکار می رود.

دارای پایه های قابل تنظیم است. احتیاج به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا و دارای IP65 است. با جریان برق 380 ولت کار می کند.

ارتفاع: 1600mm

عرض: 1000mm

اندازه ها: طول: 2100mm



سیستم باند گذر با جاروهای تمیز کننده زیر اطراف و روی پوتین های کاری TAC 200

تمام قسمت های این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دارای چشم الکترونیکی اتوماتیک , دو عدد جارو برای تمیز کردن زیر پوتین ها و سه عدد جارو برای تمیز کردن اطراف و روی پوتین های کاری می باشد.

دارای سیستم اتوماتیک برای مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است.

برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد .

دارای پایه های قابل تنظیم است . احتیاج به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا و IP65 دارد .

با جریان برف 380 ولت کار می کند این مدل برای محل های تولید با ازدحام توصیه می شود.

اندازه ها: طول: 1800mm عرض: 1200mm ارتفاع: 1250mm



سیستم باند گذر با جاروهای تمیز کننده زیر , اطراف و روی پوتین های کاری و قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک دستها

TAC 200 TUD

بدنه و بازوهای این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دارای درب گردان با قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک دستها , چشم الکترونیکی اتوماتیک , دو عدد جارو برای تمیز کردن زیر پوتین ها و سه عدد جارو برای تمیز کردن اطراف و روی پوتین کاری می باشد.

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و

مواد ضد عفونی کننده است .

جارو ها در ورودی این دستگاه قرار دارند .

برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد.در ورودی قسمت تهیه غذا در کارخانه ها بکار می رود.

دارای پایه های قابل تنظیم است . نیاز به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا و IP65 دارد. با جریان برق 380 ولت کار می کند.

این مدل برای محل های تولید با ازدحام توصیه می شود.

ارتفاع: 1600mm

عرض: 1200mm

اندازه ها: طول: 2400mm



سیستم باند گذر با درب گردان , جاروهای شوینده YB 150 TUD EV

زیر پوتین ها , قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دستها و دستشویی:

تمام قسمتهای این مدل از استیل (قوлад) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال پا و با کنترل اتوماتیک چشم الکترونیکی , ظرف صابون مایع , ظرف حوله کاغذی و طرف زباله می باشد.

دارای درب گردان با قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دستها و دو عدد جارو برای تمیز کردن زیر پوتین های کاری می باشد.

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است.

جاروها در ورودی این دستگاه قرار دارند.

برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد.

برای ورود به قسمت تهیه محصولات غذایی در محل تولید بکار می رود و ورود اتوماتیک فقط بعد از شستن دستها امکان پذیر است.

دارای پایه های قابل تنظیم است. نیاز به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا و IP65 دارد. با جریان برق 380 ولت کار می کند.

ارتفاع: 1600mm

عرض: 1000mm

اندازه ها: طول: 2600mm



سیستم باند گذر با درب گردان , جاروهای شوینده YB 160 TUD EV

زیر پوتین ها , قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دست ها و دستشویی.

تمام قسمت های این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال پا و با کنترل اتوماتیک با چشم الکترونیکی , ظرف صابون مایع , ظرف حوله کاغذی و ظرف زباله می باشد.

دارای درب گردان با قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دستها , دو عدد جاروی تمیز کننده زیر پوتین ها می باشد. دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده می باشد.

جارو ها در قسمت خروجی دستگاه جاسازی شده اند.

برای کنترل ورود و خروج افراد در هر طرف باند گذر نرده وجود دارد.

برای دسترسی به قسمت تهیه محصولات غذایی در محل تولید بکار میرود و ورود اتوماتیک فقط بعد از شستن کامل دستها امکان پذیر است.

دارای پایه های قابل تنظیم است. نیاز به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا و IP65 دارد. با جریان برق 380 ولت کار می کند.

ارتفاع: 1600mm

عرض: 1000mm

اندازه ها: طول: 2100mm



سیستم باند گذر با درب گردان , جاروهای تمیز کننده پوتین ها TAC 250 TUD EV

قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دستها و دستشویی.

تمام قسمت های این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال پا و یا کنترل اتوماتیک با چشم الکترونیکی,

ظرف صابون مایع , ظرف حوله کاغذی و ظرف زباله می باشد.

شامل درب گردان با قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دستها , دو عدد جاروی تمیز کننده زیر پوتین ها و سه عدد جاروی تمیز کننده اطراف و روی پوتین ها می باشد.

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است.

جاروها در قسمت ورودی این دستگاه جاسازی شده اند.

برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد. برای دسترسی به قسمت تهیه محصولات غذایی در محل تولید بکار می رود و ورود اتوماتیک فقط بعد از شستن و ضد عفونی کردن دستها امکان پذیر است.

دارای پایه های قابل تنظیم است. نیاز به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا و IP 65 دارد . یا جریان برق 380 ولت کار می کند.

ارتفاع: 1600mm

عرض: 1000mm

اندازه ها: طول: 2600mm



سیستم باند گذر با درب گردان , سیستم تمیز کننده پوتین ها TAC 250 TUD EV-YG

ضد عفونی کننده دستها و دستشویی.

تمام قسمتهای این مدل از استیل (قولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال پا و یا چشم الکترونیکی (فتوسل) , ظرف صابون مایع , ظرف حوله کاغذی و ظرف زباله می باشد.

شامل درب گردان با سیستم ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دستها , دو عدد جاروی تمیز کننده زیر پوتین ها و سه عدد جاروی تمیز کننده اطراف و روی پوتین ها می باشد.

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است.

جاروها در قسمت ورودی این دستگاه جاسازی شده اند.

برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد .

دارای دو ورودی می باشد و برای کارکنانی که دم پای پوشیده اند مناسب است.

برای دسترسی به قسمت تهیه محصولات غذایی در محل تولید بکار می رود و ورود اتوماتیک فقط بعد از انجام مراحل ضد عفونی امکان پذیر است.

دارای پایه های قابل تنظیم است. نیاز به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا و IP65 دارد. با جریان برق 380 ولت کار می کند.

اندازه ها: طول: 2600mm عرض: 1000mm ارتفاع: 1600mm



سیستم باند گذر با درب گردان سیستم ضد عفونی کننده دستها YB 150 TUD S 1000

جاروهای تمیز کننده زیر پوتین ها و دستشویی با دو ظرف اتوماتیک صابون مایع.

تمام قسمتهای این مدل از استیل (قوлад) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند .

دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال پا و یا چشم الکترونیکی اتوماتیک , دو ظرف اتوماتیک صابون مایع , دستگاه دست خشک کن و یا ظرف (ظرف حوله کاغذی – ظرف زباله) , شامل درب گردان با سیستم اتوماتیک ضد عفونی کننده برای دستها و دو عدد جاروی تمیز کننده زیر پوتین ها می باشد .

دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است. برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد

برای ورود کارکنان به قسمت تهیه محصولات غذایی در محل کار بکار می رود و ورود اتوماتیک فقط بعد از انجام مراحل ضد عفونی امکان پذیر است.

دارای پایه های قابل تنظیم است . نیاز به نصب ندارد.

تابلوی الکتریک جدا و IP65 دارد . با جریان برق 380 وات کار می کند.

اندازه ها: طول: 2100mm عرض: 1000mm ارتفاع: 1600mm



سیستم باند گذر با دو عدد درب گردان YB 150 TUS-TUD

ظرف صابون مایع , سیستم اتوماتیک ضد عفونی کننده دستها , جاروهای تمیزکننده و دستشویی.

تمام قسمت های این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

درب گردان اول دارای دو ظرف اتوماتیک صابون مایع , دستشویی با شیر آب کنترل

پدال پا و یا چشم الکترونیکی اتوماتیک, دستگاه دست خشک کن و یا (ظرف حوله کاغذی – ظرف زباله) می باشد.

درب گردان دوم با سیستم اتوماتیک ضد عفونی کننده برای دستها و دو عدد جاروی تمیزکننده زیر پوتین ها می باشد.

دارای سیستم مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده است.


برای کنترل ورود و خروج افراد در هر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد .

برای دسترسی به قسمت تهیه محصولات غذایی در محل تولید بکار می رود و ورود اتوماتیک فقط بعد از انجام مراحل ضد عفونی امکان پذیر است.

دارای پایه های قابل تنظیم است. نیاز به نصب ندارد.

تابلو الکتریک جدا و IP65 دارد. با جریان برق 380 ولت کار می کند.

اندازه ها: طول: 2600mm عرض: 1000mm ارتفاع: 1600mm

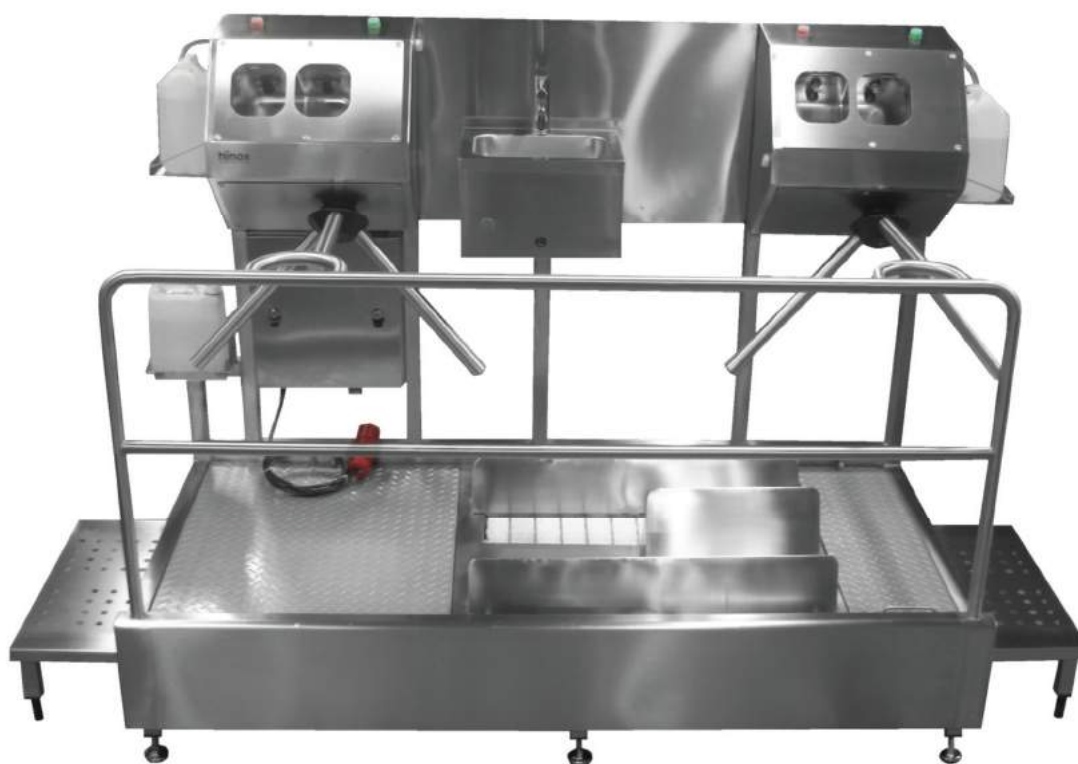

دستگاه ضد عفونی کننده دست D 100

تمامی این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

این مدل دارای یک نازل چشم الکترونیک دار است.

یک لیتر ظرفیت ماده ضد عفونی دارد. با جریان برق 220 ولت کار می کند.

اندازه ها: عمق: 150mm عرض: 260mm ارتفاع: 315mm



دستگاه ضد عفونی کننده هر دو دست (دوچل) D 1000

تمامی این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

با دو دست کار می کند. چراغهای سبز- قرمز هشداردهنده دارد و ظرفیت آن 5 لیتر است.

اگر هر دو دست را در قسمت های ضد عفونی کننده نگذاریم , دستگاه به هیچ وجه کار نمی کند.

با جریان برق 220 ولت کار می کند.

اندازه ها: عمق: 265mm عرض: 400mm ارتفاع: 500mm



مخزن صابون مایع و ماده ضد عفونی کننده با کنترل پا A106

بدنه این مدل از پلاستیک ABS ساخته شده است. پمپ آن با پا کار می کند . یک لیتر ظرفیت دارد .

با جریان برق 220 ولت کار می کند.

اندازه ها: عمق: 100mm عرض: 100mm ارتفاع: 300mm



ظرف (مخزن) صابون مایع و ماده ضد عفونی کننده ELS 25

با کنترل اهرم .

بدنه این مدل از آلومینیوم ساخته شده است. توسط اهرم کار می کند.

قسمت داخلی پمپ صابون و دسته اهرم از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده اند.

ظرفیت آن 500ml (نیم لیتر) است.

اندازه ها: عمق: 100mm عرض: 100mm ارتفاع: 300mm



ظرف (مخزن) صابون مایع و ماده ضد عفونی کننده WSD 410

با چشم الکترونیکی (اتوماتیک)

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

یک مدل اتوماتیک است. ظرفیت مخزن آن 80-0 لیتر است.

با باتری قلیایی و یا جریان برق کار می کند.

اندازه ها: عمق: 100mm عرض: 115mm ارتفاع: 215mm



ظرف (مخزن) صابون مایع و ماده ضد عفونی کننده WSD 407

با چشم الکترونیکی (اتوماتیک)

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

یک مدل اتوماتیک است ظرفیت مخزن آن یک لیتر است.

با باتری قلیایی و یا جریان برق کار می کند.

مدل پلاستیکی ABS این کالا نیز موجود می باشد.

ارتفاع: 230mm

عرض: 115mm

اندازه ها: عمق: 100mm



HIP 9570 (تشک) زیر پایی بهداشتی

HIP 9545 (تشک) زیر پایی بهداشتی



چارچوب این مدلها از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

توی چارچوب ها زیر پایی (تشک بهداشتی فرفر (اسپانگتی) وجود دارد.

مدلهای روکار و توکار موجود می باشند. بنابه نیاز مشتریان در هر ابعاد و ضخامت عرضه می شود.

اندازه ها: 950*700 mm HIP 9570

950*450 mm HIP 9545

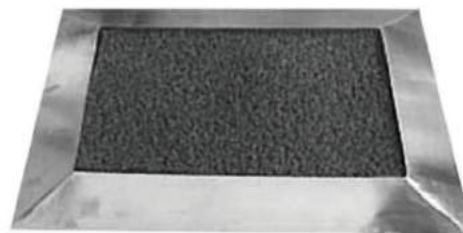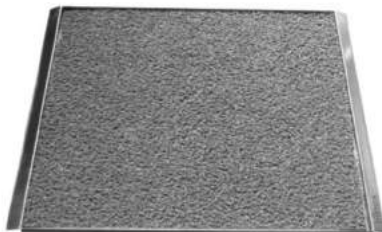

GAL 50 AK ظرف مخصوص برای روپوش کفش و روپوش سر

همراه با ظرف دوم برای روپوشهای استفاده شده

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

به دیوار نصب می شود. بنابه نیاز می تواند جداگانه استفاده شود.

اندازه ها: عمق: 250mm عرض: 500mm ارتفاع: 800mm



YAO 50 BAS دستشویی دیواری با شیر آب کنترل توسط زانو

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

باز و بسته شدن شیر آب با کنترل زانو است.

دارای یک ورودی بر آب سرد و یا گرم است.

به دیوار نصب می شود.

اندازه ها: عمق: 430mm عرض: 500mm ارتفاع: 500mm



دستشویی پایه دار با شیر آب کنترل پا پدال پا YAA 50 P

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

شیر آب با پدال پا باز و بسته می شود. برای استفاده راحت تر ،

پدال پا به زاویه مخصوص نصب می شود. دارای پایه های قابل تنظیم است.

دارای یک ورودی آب سرد و یا گرم ، یک پدال پا YAA 50 P/1

دارای دو ورودی آب سرد و گرم ، یک پدال پا YAA 50 P/2

دارای دو ورودی آب سرد و گرم ، دو پدال پا YAA 50 P/3

اندازه ها: عمق: 430mm عرض: 500mm ارتفاع: 1400mm



دستشویی با شیر آب اتوماتیک (فتوسل) YAA 60 TCM

دستشویی با شیر آب کنترل با پدال پا YAA 60 P

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

شکل داخلی دستشویی مقعر است و مانع پاشیدن آب به بیرون می شود.

شیر آب آن زاویه دار و استفاده از آن راحت است. زاویه پدال پا قابل تغییر است.

مدل های پدال پا در اندازه های مختلف موجود می باشد. با ترانسفورماتور 220 ولت به 9 ولت کار می کند. (9-220 ولت)

اندازه ها: عمق: 570 mm عرض: 600mm ارتفاع: 1300mm

با یک ورودی آب سرد و یا گرم , یک پدال پا YAA 60 P/1

با دو ورودی آب سرد و گرم , یک پدال پا YAA 60 P/2

با دو ورودی آب سرد و گرم , دو پدال پا YAA 60 P/3



دستشویی پایه دار با شیر آب اتوماتیک YAA 120 TCM

دستشویی پایه دار با شیر آب کنترل با پدال پا YAA 120 P

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

شکل داخلی دستشویی مقعر است و مانع پاشیدن آب به بیرون می شود.

شیر آب آن زاویه دار و براحتی قابل استفاده است.

برای استفاده راحت تر زاویه پدال پا قابل تغییر است.

پایه های آن قابل تغییر هستند . قابل نصب به دیوار است.

با ترانسفورماتور 9-220 ولت کار می کند.

همچنین مدل های پدال پا در اندازه های مختلف موجود می باشند.

اندازه ها: عمق: 570mm عرض: 1200mm ارتفاع: 1400mm

با یک ورودی آب سرد و یا گرم , یک پدال پا YAA 120/1

با دو ورودی آب سرد و گرم , یک پدال پا YAA 120/2

با دو ورودی آب سرد و گرم , دو پدال پا YAA 120/3



دستشویی روشویی گوشه (کنج) EVY 3636

این مدل از استیل (قولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است. شکل داخلی آن مقعر و کنترل شیر آب آن با پدال و یا اتوماتیک (فتوسل) است. این مدل به دیوار نصب می شود.

اندازه ها: عمق: 360mm عرض: 360mm ارتفاع: 200mm



دستشویی کوچک (Mini) EVY 4030

این مدل از استیل فولاد ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است. شکل داخلی آن مقعر است. شیر آب با پدال پا و یا اتوماتیک کنترل می شود. به دیوار نصب می شود.

اندازه ها: عمق: 300mm عرض: 400mm ارتفاع: 250mm



دستشویی YOO 35 RI

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است. شکل داخلی آن مقعر است. شیر آب با پدال پا و اتوماتیک کنترل می شود. به دیوار نصب می شود.

ارتفاع: 400mm

عرض: 320mm

اندازه ها: عمق: 41,5mm



دستشویی SEB 40

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است. شکل داخلی آن مقعر است. شیر آب اتوماتیک و پا با پدال پا کنترل می شود. این مدل احتیاج به نصب ندارد و خودایستا است.

ارتفاع: 1000mm

عرض 400mm

اندازه ها : عمق 46.5mm



دستشویی برای اتاق های سرایداری (نظافت) محل شستشوی زیر پای PAS 60

این مدل از استیل (فولاد) ضد زنگ با کیفیت 304 ساخته شده است.

شیر آب این دستشویی با دست باز و بسته می شود و در اتاقهای نظافت (سرایداری) مورد استفاده فرار می گیرد.

اندازه ها: عمق: 600mm عرض: 400mm ارتفاع: 1000mm





İSTANBUL : Oto Sanayi, Aytekin Sokak. No, 6

4. Levent-İstanbul TÜRKİYE

Tel : +90.2123243649

Fax: +90.2123256471

İZMİR: Halkapınar Mah. 1203/1 Sok. No:79

Yenişehir TÜRKİYE

Tel : +90.2324498034

Fax: +90.232.4497327

www.interplast.info.tr

interplast@hinox.com.tr

